仪器仪表商情®

INSTRUMENT & METER NEWS

2017年8月15日 15th Aug 2017 | 月刊/Monthly | 第187期 No. 187 | 免费赠阅 欢迎索取 Welcome to Subscribe, It is for free. (行业专业人士的参考资料)

《仪器仪表商情》报刊 中国仪器仪表商情网 | 全球测试测量行业最大的全媒体平台！ | 标准刊号：ISSN 1608-3474

仪商旗下品牌：

IMN 仪器仪表商情 INSTRUMENT & METER NEWS | 仪商网 861718.com 让制造业不缺测试测量工程师 | 仪商城 YISHANGM 一站式工业仪器仪表电商平台 | 仪商宝 网络精准营销工具

http://www.861718.com

星球国际资讯集团 Global International Information Group
亚太区发行总策划
广州德禄讯信息科技有限公司
国内总部 (Headquarter)
电话（Tel）：(86-20)-3405 0665 3405 0657
传真（Fax）：(86-20)-3415 0697
Q Q：694034650(设计部) 1440030555(编辑部)
客服热线：400-086-1718

官方微信，敬请关注

www.861718.com（让制造业不缺测试测量工程师）

(S)CIT系列红外测温仪

地址：北京市中关村南1条2号骏马国际大厦12层
电话：010-62559949/Fax:82614428 18611718733
网址：www.hwcw.com

Sciample® 中国科学院自动化研究所 北京三博中自科技有限公司
ISO9001(2000)质量管理体系认证证书编号：1654

是把国防（原子弹/氢弹火球、火箭发动机燃气测温等）红外探测技术用于工业领域的高科技产品

适合于：对运动物体,带电导体,真空或其它特殊环境下的目标进行非接触温度检测。

主要应用于：
科研：航天、军工、科学研究
冶金：铸造、锻造、热处理
工业炉：真空炉、烧结炉、炉窑
设备：焊接机、烧结机、感应加热设备
光伏：单晶炉、多晶炉、还原炉

温度范围：100℃～3500℃
距离系数：最高300:1
最小可测目标尺寸：0.2mm

德国制造 品质保证

Be sure. testo

您的冷链管理专家

testo 174 迷你型 仓储/冷链温度记录仪

testo 184 USB型 仓储/冷链温度记录仪

Saveris 2 WiFi型 仓储/冷链温度记录系统

德图官方微信：testoChina 扫码参与 送礼包活动

何不来个“鸟枪换炮”

快来参加德图温湿度仪升级活动
您升级，我送礼！

全国热线：400 882 7833 www.testo.com.cn

MASTECH® 华仪仪表 —— 臻于精准

技术指标

功能		测量范围	分辨率	精度
直流电压		600mV/6V/60V/600V	0.1mV/0.001V/0.01V/0.1V	±(0.7%+3)
交流电压		6V/60V/600V	0.001V/0.01V/0.1V	±(0.8%+3)
低阻抗		1V~600V	0.001V	±(2.0%+3)
直流电流		600uA/1000uA	0.1uA/1uA	±(1.0%+4)
交流电流		200A	0.1A	±(3.0%+3)
电阻		600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ	0.1Ω/0.001kΩ/0.01kΩ/0.1kΩ	±(0.8%+3)
		6MΩ/60MΩ	0.001MΩ/0.01MΩ	±(1.2%+3)
电容		60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6000μF/60mF	0.01nF/0.1nF/0.001μF/0.01μF/0.1μF/1μF/0.01mF	±(4.0%+5)
频率	A	99.99Hz/999.9Hz	0.01Hz/0.1Hz	±(1.5%+5)
	V	99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz	0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz	±(1.5%+5)
	Hz	60Hz/600Hz/6kHz/60kHz/600kHz/6Mhz/60MHz	0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz/0.01kHz/0.1kHz/0.001MHz/0.01MHz	±(0.3%+5)
占空比		5%~95%	0.1%	±(0.3%)
温度		-20°C~0°C/(-4°F~32°F)	1°C/1°F	±(3.0%+2)
		0°C~400°C/32°F~752°F	1°C/1°F	±(2.0%+2)

特点		
液晶显示	位数	6000
钳口尺寸		Φ12mm/0.5"
量程	自动和手动	●
自动关机		●
非接触电压测量		●
二极管	开路电压	3.2V
导通性		<50Ω
数据保持		●
背景光		●
工作灯		●
低电压显示		●
常规		
电源	1x9V 6F22	
安全等级	CE+ETL CAT III 600V	
重量	265g/0.58lb	
尺寸	201mmx65mmx43mm /7.7"x2.6"x1.7"	

适用于各类现场电力设备以及供电线路的测量检修。

东莞华仪仪表科技有限公司
销售电话：0769-81901698 传 真：0769-81901672 地 址：广东省东莞市清溪镇渔梁围埔星东路72号
技术支持：0769-81901657 邮 编：523649 邮 箱：iyhy@mastech.cn 网 址：www.mastech.cn

产品特点

- 5 ½位分辨率
- 直流电压基本准确度为0.015 %
- 广泛的双参量测量和显示
- 特殊的微小泄漏电流测量
- 2 x 4 线电阻测量技术
- 6 个专用快速设置键迅速设置数字表
- 通过/不通过快速测试

全国免费服务热线：400-8103435
现在可以免费领取福禄克计量校准《测量宝典》啦！
领取方式 1.扫描二维码并关注福禄克计量校准微信号 2.点击“领取测量宝典”注册

Fluke Calibration. *Precision, performance, confidence.™*

Electrical | RF | Temperature | Humidity | Pressure | Flow | Software

经销商：深圳市日图科技有限公司
业务电话:0755-83680722
地址:深圳市南山区华侨城香山东街创意文化园二期B4栋5楼西

FLUKE Calibration

©2017 Fluke Corporation. 02/2017

日本菊水电子
对动力电池阻抗测试的最新产品提案

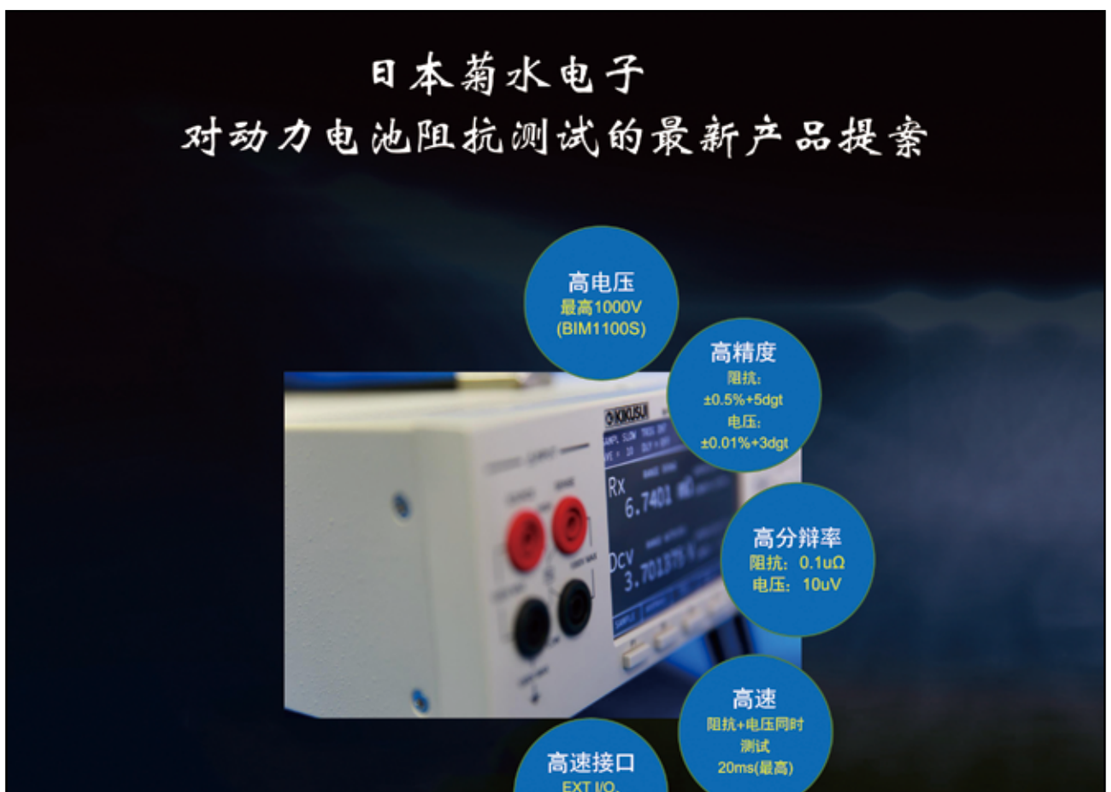

Battery Impedance Meter
电池阻抗测试仪
BIM1000S系列

KIKUSUI 菊水贸易(上海)有限公司
KIKUSUI TRADING (SHANGHAI) Co.,Ltd.

www.kikusui.cn
上海市长宁区天山路641号2号楼308室
（上海慧谷白猫科技园内）
电话：（021）58879067
传真：（021）58879069